

ΜΑΧΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΤHERMOLAC M-24

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προστατευτικό επίχρισμα μεταλλικών επιφανειών κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Συνιστάται για την βαφή μεταλλικών επιφανειών όπως: μπουριά από σόμπες, μεταλλικές ψησταριές ή θερμάστρες καθώς επίσης και για διακοσμητικές χρήσεις σε μεταλλικές κατασκευές όπως κάγκελα κλπ. Αντέχει στις υψηλές θερμοκρασίες έως 200° C στην βροχή , σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, στην ηλιακή ακτινοβολία και γενικότερα εκεί όπου επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υψηλή προστασία των επιφανειών σε μεγάλες θερμοκρασίες.
- Άριστα διακοσμητικά αποτελέσματα.
- Ισχυρή πρόσφυση πάνω στις μεταλλικές επιφάνειες.
- Γρήγορο στέγνωμα.
- Μεγάλη εργασιμότητα με πινέλο, ρολό ή πιστόλι .

ΦΥΣΙΚΕΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Εμφάνιση :	Ασημί RAL 9006, γυαλιστερή
Ιξώδες, 25° C, CF No4:	25-35 sec (ISO 2884.02-03)
Ιξώδες εφαρμογής με beck 4 mm:	18-22 sec ΕΛΟΤ EN ISO 2884.02-03)
Πυκνότητα:	0,9 ± 0,05 gr/ml (ISO 2811.01-02,20°C)
Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C:	
• Στην αφή :	2-3 ώρες
• Στεγνό στο βάθος :	16 ώρες
Απόδοση :	13±1,5 m ² /lit ανά στρώση για πάχος ξηρού φιλμ περίπου 35± 5 μm
Σημείο ανάφλεξης :	25° C (ΕΛΟΤ EN ISO 1523-02)
Πρόσφυση σε μέταλλο (cross-cut) :	0-1 (ΕΛΟΤ EN ISO 2409-95)

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η επιφάνεια που θέλουμε να βάψουμε πρέπει να είναι καθαρισμένη από σαθρά υλικά , σκόνες και λάδια.

Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση.

Συνιστάται η βαφή του πιστόλι αέρος ή airless σε μια έως δύο επιστρώσεις (30 - 40 μm ανά επίστρωση).

Χρόνος επαναβαφής 14-16 ώρες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ-ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ


Φοράτε πάντοτε την κατάλληλη μάσκα , γάντια και ρούχα. Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με το αντίστοιχο διαλυτικό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΠΤΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ

Κατηγορία Α/θ Δ “Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού”. Οριακή τιμή ΠΟΕ: 500g/l. Το έτοιμο προς χρήση προϊόν, περιέχει κατά μέγιστο 499 g/l.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείτε το προϊόν σε δροσερό και σκιερό χώρο σε θερμοκρασίες μεταξύ 5-35°C. Μετά από την χρήση κλείστε ερμητικά το δοχείο

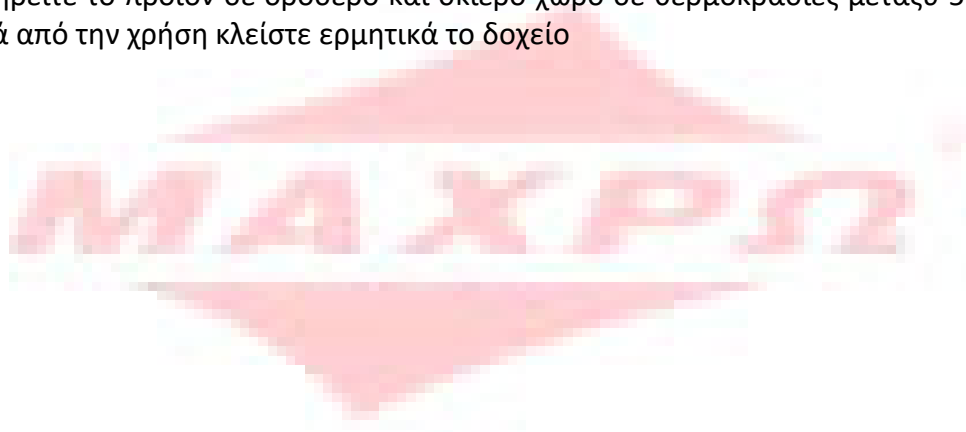

Στο παρόν τεχνικό φυλλάδιο όλες οι πληροφορίες και οι συστάσεις οι οποίες περιέχονται, παρέχονται με σκοπό την διευκόλυνση του χρήστη, δίνονται πάντοτε με καλή θέληση και βασίζονται στις γνώσεις και στην μακροχρόνια εμπειρία της εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται ο χρήστης να εξετάζει της καταλληλότητα

του προϊόντος για την εφαρμογή για την οποία προορίζεται το προϊόν. Σε περίπτωση ακαταλληλότητας του προϊόντος σε συγκεκριμένη εφαρμογή η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη.

