



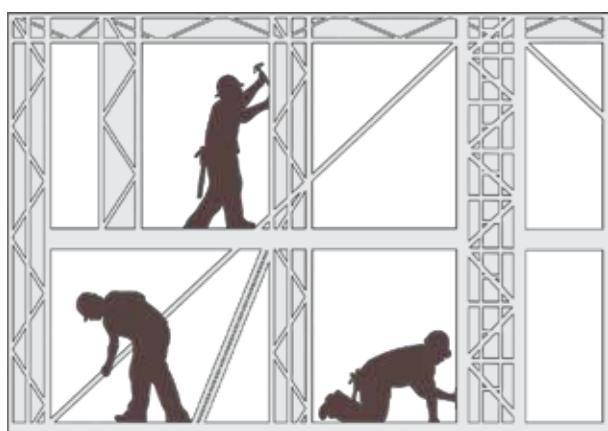


## 19. Βιομηχανικά Χρώματα Industrial Paints

- εξειδικευμένα χρώματα για κάθε βιομηχανική χρήση

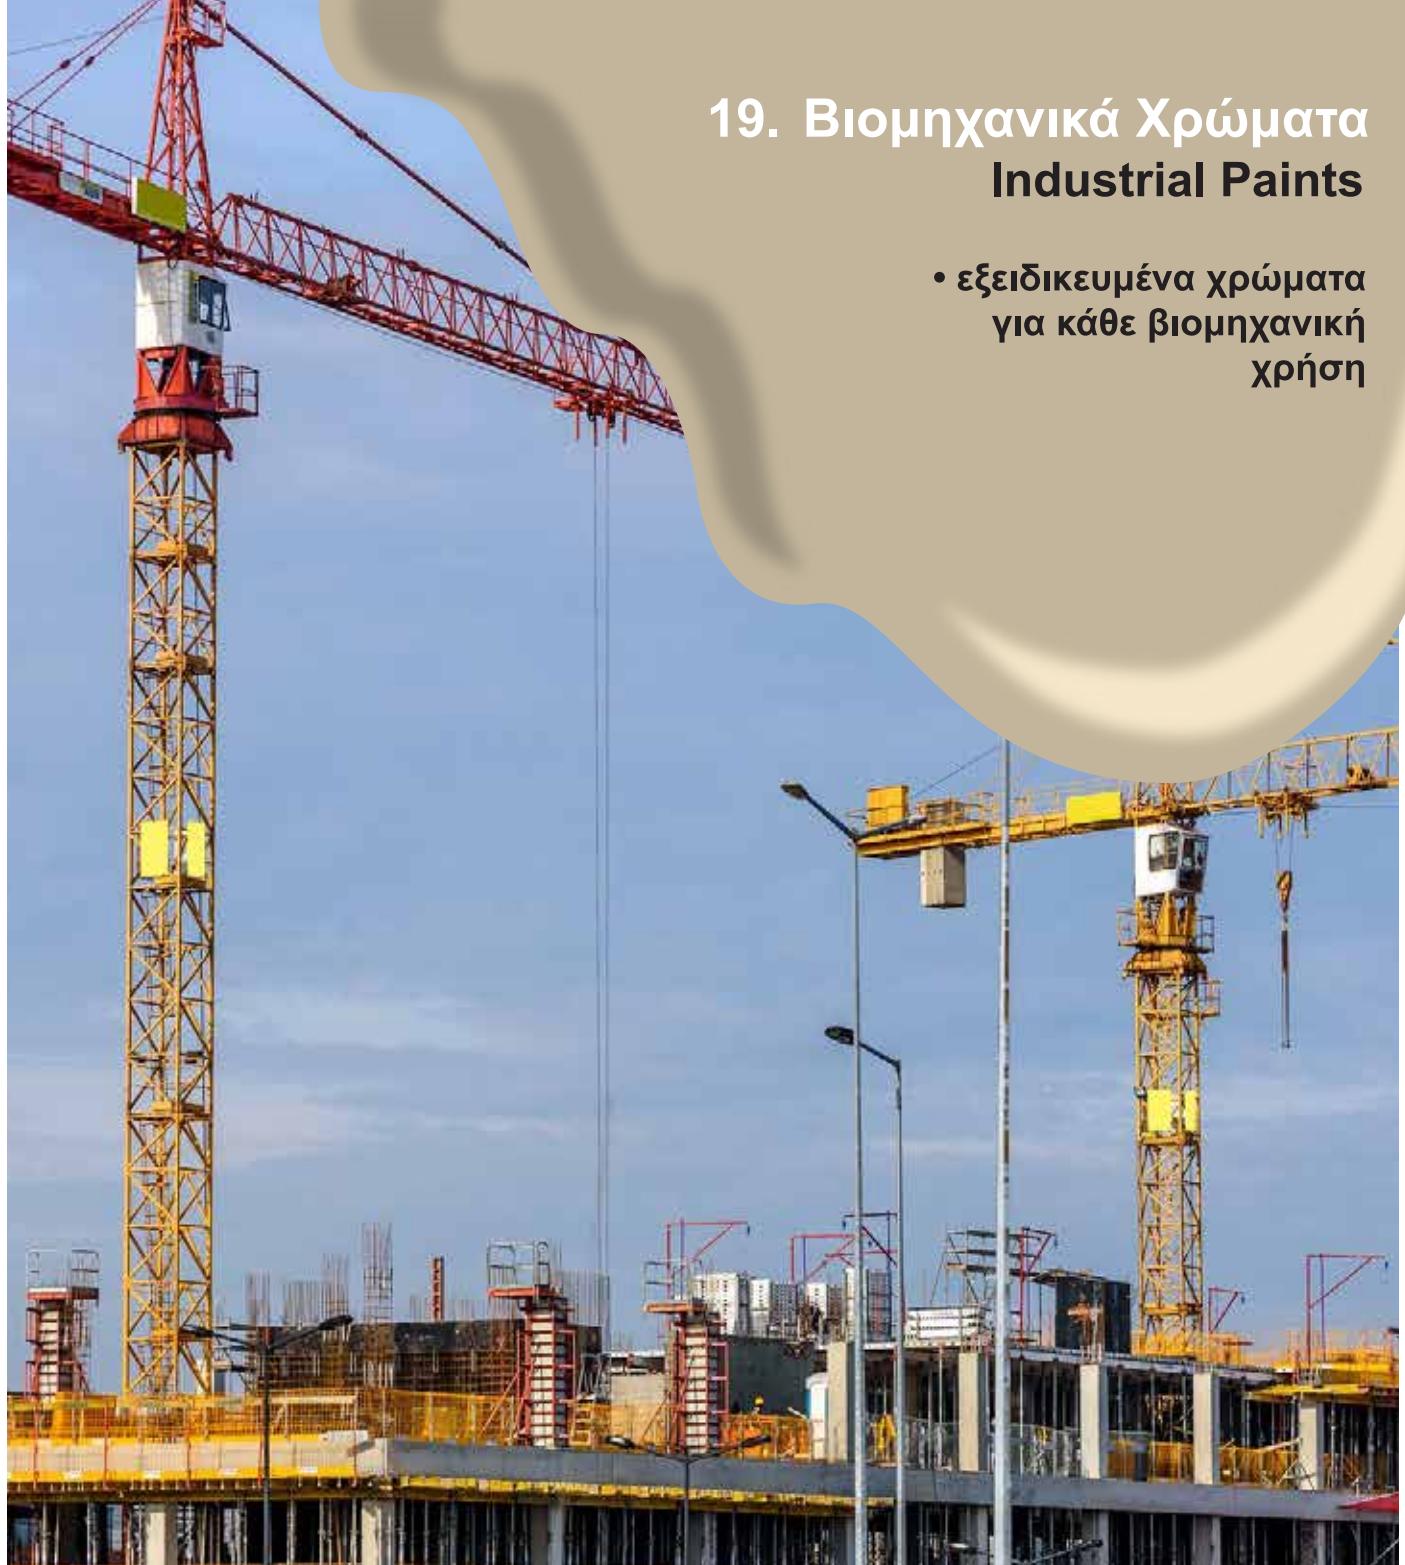

**α. Αστάρια - Προεργασία**

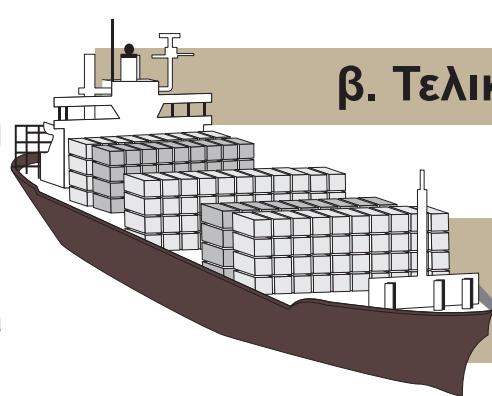

**β. Τελικά Χρώματα**

**γ. Βερνίκια  
- Ειδικές  
Εφαρμογές**



<b>Sinlac M-400</b>	-	-	18Lit	<b>Αντισκωριακό Αστάρι</b>
	ΤΕΜ./ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	-	-	Ειδικό αντισκωριακό υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων βάσης διαλύτου ιδανικό για εσωτερικές και εξωτερικές ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες όπως και για ναυτιλιακές εφαρμογές, στις οποίες προσφέρει μακροχρόνια προστασία. Προσφέρει ισχυρή πρόσφυση, μεγάλη καλυπτικότητα και εξαιρετικές μηχανικές αντοχές.
<b>Sinlac M-500</b>	-	-	18Lit	<b>Βιομηχανικό Αστάρι Ταχυστέγνωτο</b>
	ΤΕΜ./ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	-	-	Βιομηχανικό υπόστρωμα αλκυδικής βάσης με πολύ γρήγορο εσωτερικό και εξωτερικό στέγνωμα, με πολύ καλές αντισκωριακές ιδιότητες και άριστη πρόσφυση πάνω σε σιδερένιες επιφάνειες. Κατάλληλο για σιδηροκατασκευές, διδιάτερα εκεί όπου το ζητούμενο είναι η γρήγορη ολοκλήρωση των εργασιών.
<b>IP M-402 Industrial Primer</b>	750ml	5Lit	18Lit	<b>Βιομηχανικό Αστάρι Υψηλών Προδιαγραφών</b>
	ΤΕΜ./ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	24	-	Βιομηχανικό υπόστρωμα υψηλών προδιαγραφών, κατάλληλο για την αντισκωριακή προστασία μεταλλικών κατασκευών. Γρήγορο στέγνωμα, άριστη πρόσφυση, εξαιρετικές επιδόσεις.

<b>Αστάρι Λείων Επιφανειών</b>						
<b>Wash Primer M-15</b>	750ml	2,5Lit	18Lit			
ΤΕΜ./ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 	ΛΕΥΚΟ ΓΚΡΙ	6				Ταχυστέγνωτο υπόστρωμα ενός συστατικού κατάλληλο για τη δημιουργία ισχυρής πρόσφυσης πάνω σε γαλβανιζέ ή σιδερένιες επιφάνειες. Επαναβάφεται με χρώματα ενός συστατικού. (*) Διατίθεται και σε προεργασία 2 συστατικών.
<b>Mínio 100% M-401</b>	750ml	2,5Lit	5Lit			<b>Ισχυρό Αντισκωριακό Υπόστρωμα</b>
ΤΕΜ./ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 	MINIO	6				Ισχυρό αντισκωριακό υπόστρωμα ενός συστατικού ιδανικό για υψηλή αντιοξειδωτική προστασία επιφανειών που είναι εκτεθειμένες σε έντονα διαβρωτικό παραθαλάσσιο περιβάλλον.
<b>Metal Epoxy Primer MEP 710</b>	1kg	5kg	20kg			<b>Εποξειδικό Αστάρι Διαλύτου</b>
ΤΕΜ./ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 	ΓΚΡΙ ΚΕΡΑΜΙΔΙ	4 σετ				Εποξειδικό αντισκωριακό υπόστρωμα δυο συστατικών κατάλληλο για τη βαφή και την προστασία κάθε είδους μεταλλικής ή γαλβανιζέ επιφάνειας από φθορά και σκουριά. Εξαιρετική αντοχή στο νερό, στα λάδια και στα χημικά.
<b>Epoxy Primer System Anti-Slip EPS-160</b>	-	5kg	20kg			<b>Αντιολισθητική Προεργασία Δαπέδου</b>
ΤΕΜ./ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 	ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΕΣ	-				Αντιολισθητικό αστάρι δυο συστατικών με ειδικά ανάγλυφα πρόσθετα. Κατάλληλο για τη βαφή και προστασία τσιμεντένιων, μεταλλικών και ζύλινων επιφανειών. Εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες και άριστη πρόσφυση. Κατάλληλο για βιομηχανικές και ναυτιλιακές εφαρμογές.
<b>ResinFix M-137</b>	750ml	-	-			<b>Χημική Ρητίνη Στερέωσης</b>
ΤΕΜ./ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 	ΥΠΟΚΙΤΡΙΝΟ	4 σετ	-	-		Εποξειδική θιξοτροπική ρητίνη δυο συστατικών με 100% στερεά, κατάλληλη για το μόνιμο φιξάρισμα βλήτρων μέσα σε τσιμεντοειδείς επιφάνειες. Χρησιμοποιείται σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες.

Οι τιμές διαμορφώνονται σύμφωνα με την απόχρωση και την ποσότητα της παραγγελίας.

(\*) Για τιμή απευθυνθείτε στο Τμήμα Πωλήσεων.

Rust Converter	M-149	250ml	1Lit (SPRAY/ DISPENSER)	4Lit	Αδρανοποιητής Σκουριάς
	ΤΕΜ./ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ <b>καταργεί το τρίψιμο της σκουριάς</b>	7	6		Eξουδετερώνει τη διαδικασία οξείδωσης και μετατρέπει τη σκουριά σε αδρανές μεταλλοργανικό σύμπλεγμα, το οποίο παρέχει μακροχρόνια προστασία. Δρα πλήρως μετά από 24 ώρες προσδίδοντας μηχανικές αντοχές. Είναι εύκολο στην εφαρμογή και στο άπλωμα. Έχει εφαρμογή σε μεταλλικές κατασκευές, σε γεωργικά μηχανήματα και στην επισκευή πλοίων. Καθαρίζει τους λεκέδες σε ανοξείδωτα μέταλλα. Ιδανικό για την επαναφορά του διαβρωμένου σιδηρού οπλισμού του σκυροδέματος στα κτίρια στην αρχική του υγιή κατάσταση. Η αποτελεσματικότα του προϊόντος εξαρτάται από το βάθος διείσδυσης της σκουριάς.
 <b>ΚΟΚΚΙΝΟ</b>					
 <b>ΠΡΙΝ</b>	 <b>ΜΕΤΑ</b>		<b>ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΣΚΟΥΡΙΑΣ</b>		
Inox Remover	M-151	1kg	-	-	Αλοιφή Καθαρισμού Ηλεκτροσυγκόλλησης Ινox
	ΤΕΜ./ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ <b>ΔΙΑΦΑΝΕΣ</b>	6	-	-	Gel καθαρισμού για τις επιφάνειες συγκολλήσεων του ανοξείδωτου χάλυβα, το οποίο εξουδετερώνει τη διαδικασία της οξείδωσης που έχουν υποστεί οι επιφάνειες. Εφαρμόζεται πάνω στη ραφή της συγκόλλησης και μετά από 5-20 λεπτά ξεπλένεται με σφουγγάρι βρεγμένο με νερό.
Epoxy Water Primer	M-147	750ml	3Lit	10Lit	Εποξειδικό Αστάρι Δαπέδου Νερού
	ΤΕΜ./ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ <b>ΔΙΑΦΑΝΕΣ</b> <b>2 συστατικών</b>	6 σετ			Εποξειδικό υπόστρωμα νερού δυο συστατικών, χαμηλής οσμής. Άριστο συνδετικό και προστατευτικό υπόστρωμα για τσιμεντένιες επιφάνειες, οι οποίες πρόκειται να επαναβαφούν με πολυουρεθανικά ή εποξειδικά χρώματα δυο συστατικών, νερού ή διαλύτου. Άριστη πρόσφυση, πολύ μεγάλη αντοχή στην υγρασία και στα χημικά. Εύκολο στη χρήση.
Epoxy Bitumen Coating	M-148	-	-	18kg	Εποξειδικό Ασφαλτικό (πίσσα)
	ΤΕΜ./ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ <b>MAYPO</b> <b>2 συστατικών</b>	-	-	(*)	Πανίσχυρο προστατευτικό επίχρισμα δυο συστατικών για άριστη αντισκωριακή προστασία σε βιομηχανικές και ναυτιλιακές εφαρμογές. Αποτελεσματική προστασία ακόμη και σε εφαρμογή ενός στρώματος. Χρησιμοποιείται ως υπόστρωμα, ως ενδιάμεσο ή ως τελικό χρώμα.



<b>Sinlac M-600</b>		-	-	<b>18Lit</b>	<b>Βιομηχανικό Τελικό Χρώμα</b>	
ΤΕΜ./ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	-	-	-			
ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ	-	-	-			
ΣΚΟΥΡΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ	-	-	-			
ΔΙΑΦΟΡΕΣ RAL ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ					Βερνικόχρωμα μεγάλης σκληρότητας με γρήγορο χρόνο στεγνώματος, κατάλληλο για τη βαφή μεταλλικών επιφανειών σε βιομηχανικές και DIY εφαρμογές. Για άριστη αντισκωριακή προστασία συνίσταται η εφαρμογή του πάνω από τα αντισκωριακά υπόστρωματα της σειράς SINLAC M-400 ή M-500 της MAXRO.	
<b>Sinlac M-700</b>		-	-	<b>18Lit</b>	<b>Βιομηχανικό Ταχυστέγνωτο Τελικό Χρώμα</b>	
ΤΕΜ./ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	-	-	-			
ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ	-	-	-			
ΣΚΟΥΡΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ	-	-	-			
ΔΙΑΦΟΡΕΣ RAL ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ					Ταχυστέγνωτο βερνικόχρωμα ειδικά σχεδιασμένο για τη βαφή μεταλλικών επιφανειών εκεί όπου το ζητούμενο είναι ο πολύ γρήγορος εσωτερικός και εξωτερικός χρόνος στεγνώματος σε βιομηχανικές εφαρμογές. Όπου χρειάζεται άριστη αντισκωριακή προστασία συνίσταται η προεργασία της επιφάνειας με το ταχυστέγνωτο αντισκωριακό υπόστρωμα SINLAC M-500 της MAXRO.	

Οι τιμές διαμορφώνονται σύμφωνα με την απόχρωση και την ποσότητα της παραγγελίας.

(\*) Για τιμή απευθυνθείτε στο Τμήμα Πωλήσεων.

<b>Χρώμα Διαγράμμισης M-40</b>	<b>TEM./ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</b>	<b>1kg</b>	<b>4kg</b>	<b>24kg</b>	<b>Ακρυλικό Ταχυστέγνωτο Υψηλής Ανακλαστικότητας</b>
	<b>ΛΕΥΚΟ ΚΙΤΡΙΝΟ</b> Κατόπιν ειδικής παραγγελίας διατίθεται και σε άλλες αποχρώσεις.	<b>6</b>		<b>(*)</b>	Χρώμα διαλύτου βασισμένο σε ακρυλικές ειδικές ρητίνες, κατάλληλο για τη διαγράμμιση οδών, αεροδρομίων και χώρων στάθμευσης από πίσσα, μπετόν κ.λπ. Έχει εξαιρετική πρόσφυση και ελαστικότητα στις επιφάνειες, όπως και σε διάφορες μεταλλικές επιφάνειες, λαμαρίνες κ.λπ. Η απόχρωσή του δε φθείρεται σε βάθος χρόνου και αντέχει στη συνεχή χρήση ακόμη και κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να είναι πάντα καθαρά ορατό.
<b>Υαλοσφαιρίδια Διαγράμμισης</b>	<b>TEM./ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</b>	-	-	<b>25kg</b>	<b>Glass Beads</b>
		-	-		Υαλοσφαιρίδια για χρήση σε εφαρμογή διαγραμμίσεων. Έχουν υψηλή ανακλαστικότητα, είναι εύκολα ως προς την εφαρμογή και έχουν μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες.
<b>Epoxy Color M-810</b>	<b>TEM./ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</b>	-	<b>5kg</b>	<b>20kg</b>	<b>Εποξειδικό Τελικό Χρώμα Διαλύτου</b>
	<b>ΔΙΑΦΟΡΕΣ RAL ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</b> <b>ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</b>	-			Εποξειδικό χρώμα δυο συστατικών με μεγάλες χημικές και μηχανικές αντοχές. Εξαιρετική επιλογή για τη βαφή και προστασία τοιμεντένιων επιφανειών (βιομηχανικά δάπεδα, χημικά εργαστήρια, ιατρεία, εργοστάσια τροφίμων κ.λπ.). Άριστη πρόσφυση και μεγάλη σκληρότητα.
<b>Epoxy Color Aqua M-170</b>	<b>TEM./ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</b>	-	-	<b>8 kg</b>	<b>Εποξειδικό Τελικό Χρώμα Νερού</b>
	<b>ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</b>	-	-	<b>(*)</b>	Εποξειδικό χρώμα νερού δυο συστατικών με μεγάλες μηχανικές και χημικές αντοχές. Εξαιρετική επιλογή για τη βαφή και προστασία τοιμεντένιων επιφανειών (βιομηχανικά δάπεδα, χημικά εργαστήρια, ιατρεία, εργοστάσια τροφίμων κ.λπ.). Άριστη πρόσφυση, μεγάλη σκληρότητα και χαμηλή οσμή. Για εξωτερικές εφαρμογές επαναβάφεται με πολυουρεθανικά χρώματα δυο συστατικών, νερού ή διαλύτου της ΜΑΧΡΩ.

<b>Εροχυ Αυτοεπιπεδούμενο</b>	<b>M-190</b>	-	-	<b>18Lit</b>	<b>100% Στερεά</b>
TEM./ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ RAL ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ	-	-	(*)	Αυτοεπιπεδούμενο εποξειδικό τελικό χρώμα δυο συστατικών με 100% στερεά. Χρησιμοποιείται ως έχει ή μπορεί και να αναμιχθεί, εφόσον χρειαστεί, με χαλαζιακή άμμο για να επιδιορθώσει όλες τις ατέλειες των βιομηχανικών δαπέδων, καλύπτοντας όλα τα κενά ακόμη και σε πολύ μεγάλα πάχη βαφής. Εσωτερικής χρήσης.
	<b>2 συστατικών</b>				
<b>PU Metal</b>	<b>M-210</b>	-	-	<b>18Lit</b>	<b>Πολυουρεθανικό Τελικό Χρώμα Μετάλλων</b>
TEM./ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΛΕΥΚΟ	-	-		Πολυουρεθανικό χρώμα διαλύτου δυο συστατικών. Προσφέρει άριστη προστασία από τον ήλιο και τις καιρικές συνθήκες. Μπορεί να εφαρμοστεί στις επιφάνειες οι οποίες έχουν βαφεί με εποξειδικά χρώματα ή υποστρώματα. Κατάλληλο για τη βαφή μεταλλικών και ξύλινων επιφανειών. Γρήγορο στέγνωμα και μεγάλη σκληρότητα.
	<b>2 συστατικών</b>				
<b>PU Δαπέδων</b>	<b>M-220</b>	-	-	<b>18Lit</b>	<b>Πολυουρεθανικό Τελικό Χρώμα Δαπέδων</b>
TEM./ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΛΕΥΚΟ	-	-		Πολυουρεθανικό χρώμα διαλύτου δυο συστατικών. Προσφέρει άριστη προστασία από τον ήλιο και τις καιρικές συνθήκες. Μπορεί να εφαρμοστεί στις επιφάνειες οι οποίες έχουν βαφεί με εποξειδικά χρώματα ή υποστρώματα. Κατάλληλο για τη βαφή δαπέδων, μεταλλικών και ξύλινων επιφανειών. Γρήγορο στέγνωμα, εξαιρετική σκληρότητα και ελαστικότητα.
	<b>2 συστατικών</b>				
<b>PU Aqua Color</b>	<b>M-180</b>	750ml	3Lit	<b>10Lit</b>	<b>Πολυουρεθανικό Τελικό Χρώμα Νερού</b>
TEM./ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ RAL ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ	4 σετ	(*)	(*)	Πολυουρεθανικό χρώμα νερού δυο συστατικών. Προσφέρει άριστη προστασία από τον ήλιο και τις καιρικές συνθήκες. Μπορεί να εφαρμοστεί στις επιφάνειες οι οποίες έχουν βαφεί με εποξειδικά χρώματα ή υποστρώματα. Κατάλληλο για τη βαφή δαπέδων και ξύλινων ή ασταρωμένων μεταλλικών επιφανειών. Γρήγορο στέγνωμα, μεγάλη σκληρότητα και χαμηλή οσμή.
	<b>2 συστατικών</b>				

Οι τιμές διαμορφώνονται σύμφωνα με την απόχρωση και την ποσότητα της παραγγελίας.


(\*) Για τιμή απευθυνθείτε στο Τμήμα Πωλήσεων.



<b>Βερνίκι PU Δαπέδων Aqua</b>	<b>M-290</b>	-	-	15kg	<b>Πολυουρεθανικό Βερνίκι Δαπέδων Νερού</b>
ΤΕΜ./ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ		-	-	(*)	Υδατοδιαλυτό πολυουρεθανικό βερνίκι δαπέδων δυο συστατικών. Διαθέτει άριστες αντοχές στο εξωτερικό περιβάλλον και μεγάλη σκληρότητα. Κατάλληλο για τη βαφή και προστασία τσιμεντένιων και ξύλινων δαπέδων εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.
	<b>ΔΙΑΦΑΝΕΣ</b>	-	-		
	<b>2 συστατικών</b>				
<b>Βερνίκι PU Δαπέδων Solvent</b>	<b>M-240</b>	-	-	15 kg	<b>Πολυουρεθανικό Βερνίκι Δαπέδων Διαλύτου</b>
ΤΕΜ./ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ		-	-	(*)	Πολυουρεθανικό βερνίκι δαπέδων δυο συστατικών. Κατάλληλο για τη βαφή και προστασία τσιμεντένιων δαπέδων εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Μεγάλη σκληρότητα και άριστες εξωτερικές αντοχές.
	<b>ΔΙΑΦΑΝΕΣ</b>	-	-		
	<b>2 συστατικών</b>				

Οι τιμές διαμορφώνονται σύμφωνα με την απόχρωση και την ποσότητα της παραγγελίας.  
(\*) Για τιμή απευθυνθείτε στο Τμήμα Πωλήσεων.

Betolac	M-703	-	5Lit	18Lit	Βερνίκι Δαπέδων (για Σταμπωτά)
	ΤΕΜ./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	-			Ακρυλικό βερνίκι για τη βαφή και προστασία σταμπωτών δαπέδων. Δε κιτρινίζει και διαθέτει εγάλη σκληρότητα, άριστη πρόσφυση και διαφάνεια, εύκολη εφαρμογή. Μεγάλες αντοχές στις μηχανικές καταπονήσεις.
	ΔΙΑΦΑΝΕΣ	-			
	ΤΕΜ./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	-	-	15kg	Αυτοεπιπεδούμενο εποξειδικό διαφανές βερνίκι δυο συστατικών. Ομορφαίνει τις βαμμένες επιφάνειες και επιδιορθώνει όλες τις ατέλειες των βιομηχανικών δαπέδων καλύπτοντας όλα τα κενά ακόμη και σε πολύ μεγάλα πάχη βαφής. Εσωτερικής χρήσης.
	ΔΙΑΦΑΝΕΣ	-	-	(*)	
	ΤΕΜ./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	750ml	2,5Lit	-	Χρώμα Νερού για Πλακάκια
	ΛΕΥΚΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ	6		-	
	ΤΕΜ./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	750ml	5Lit	-	Χρώμα Διαλύτου για Πλακάκια και Λευκοπίνακα
	ΛΕΥΚΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ	4 σετ		-	

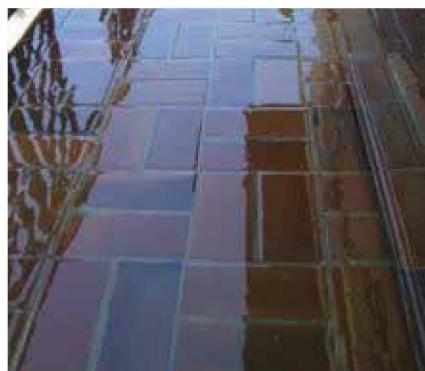

<b>Βερνίκι Αμμοβολής</b>	<b>M-250</b>	<b>750ml</b>	-	-	<b>Διακοσμητικό Βερνίκι Νερού</b>
ΤΕΜ./ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ		6	-	-	Ημιδιάφανο διακοσμητικό ακρυλικό βερνίκι νερού, κατάλληλο για τη βαφή τζάμιων. Μετατρέπει το διαφανές τζάμι σε ημιδιάφανο εμποδίζοντας την ορατότητα, αφήνοντας μόνο ένα μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας να διαπεράσει. Αντικαθιστά και δημιουργεί το εφέ της αμμοβολής στα κρύσταλλα (τζάμια).
	ΓΑΛΑΚΤΕΡΟ		-	-	
<b>Antigraffiti</b>	<b>M-260</b>	<b>750ml</b>	<b>3Lit</b>	<b>10Lit</b>	<b>Αυτοθυσιαζόμενο</b>
ΤΕΜ./ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ		6	(*)	(*)	Υδατοδιαλυτό «θυσιαζόμενο» προϊόν κατάλληλο για την προστασία των επιφανειών από διαφόρων ειδών ρύπους, όπως graffiti με χρώματα ή σπρέι, περιβαλλοντικούς ρύπους κ.λπ. Κατάλληλο για εφαρμογή σε βαμμένες ή άβαφες επιφάνειες από μπετόν, σοβά, πέτρες, μέταλλο ή μάρμαρο. Η λερωμένη με graffiti επιφάνεια καθαρίζεται με ζεστό νερό υπό πίεση και απομακρύνονται οι ρύποι μαζί με το «θυσιαζόμενο» Antigraffiti.
	ΔΙΑΦΑΝΕΣ				
<b>Antigraffiti PU M-701</b>	<b>750ml</b>	<b>3Lit</b>	<b>10Lit</b>		<b>Αντιρρυπαντική Προστασία Επιφανειών</b>
ΤΕΜ./ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ		6 σετ	(*)	(*)	Πολυουρεθανικό βερνίκι νερού δυο συστατικών. Εφόσον εφαρμοστεί πάνω στη βαμμένη επιφάνεια κάποιο graffiti, αυτό απομακρύνεται με οποιονδήποτε συμβατικό διαλύτη ή απορρυπαντικό χωρίς αυτή να υποστεί κάποια αλλοίωση.
	ΓΑΛΑΚΤΕΡΟ				
		2 συστατικών			

