

5. ΕΙΔΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ & ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ / WELDING TYPES & SEALING



ΞΥΛΟΚΟΛΛΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ M-71

(E-01)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
01 - 0318	500gr	8τμχ
01 - 0319	1kg	6τμχ
01 - 0320	5kg	1τμχ



ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ ΑΠΛΟΣ M-46

(E-05)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
06 - 0401	200ml	12 σετ
06 - 0402	500ml	6 σετ

2 συστατικών

Πολυεστερικός σιδηρόστοκος γενικής χρήσης δύο συστατικών για αμαξώματα, αυτοκίνητα και άλλες μεταλλικές επιφάνειες, ξύλα, πλαστικά, πέτρες κ.ά. Κλείνει μεγάλες κοιλότητες, έχει εξαιρετικές αντοχές, σκληραίνει γρήγορα και δεν σκάει.



ΞΥΛΟΚΟΛΛΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΖΕ M-72

(E-02)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
01 - 1757	300gr (ΜΠΙΜΠΕΡΟ)	12τμχ
01 - 0328	500gr	8τμχ
01 - 8480	750gr (ΜΠΙΜΠΕΡΟ)	6τμχ
01 - 0327	1kg	6τμχ
01 - 0314	4kg	1τμχ

► Διατίθεται και σε δοχείο 20kg



ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ ΜΕ ΙΝΕΣ M-47

(E-06)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
06 - 0405	200ml	12 σετ
06 - 0406	500ml	6 σετ

2 συστατικών

Ενισχυμένος πολυεστερικός σιδηρόστοκος δύο συστατικών με ίνες υάλου για αμαξώματα, αυτοκίνητα και άλλες μεταλλικές επιφάνειες. Κλείνει μεγάλες κοιλότητες, έχει εξαιρετικές αντοχές, σκληραίνει γρήγορα και δεν σκάει.



ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ M-73 (ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ)

(E-03)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
01 - 0357	1kg	6τμχ
01 - 0358	4kg	1τμχ

► Διατίθεται και σε δοχείο 20kg



ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ (ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ) M-65

(E-07)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
06 - 1134	1Lit	2 σετ

2 συστατικών

Πολυεστερικός σιδηρόστοκος υψηλής ποιότητας 2 συστατικών για γαλβανίζε επιφάνειες. Εξασφαλίζει λεία επιφάνεια, έχει εξαιρετικές αντοχές, σκληραίνει γρήγορα και δεν σκάει. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για φινιρίσμα επιφανειών με μικρές ατέλειες (π.χ. σε αυτοκίνητα).



BENZINOKOΛΛA M-76

(E-04)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
06 - 0466	80ml (ΣΩΛΗΝ.)	25τμχ
06 - 0447	90ml	12τμχ
06 - 0448	250ml	12τμχ
06 - 0449	375ml	12τμχ
06 - 0461	750ml	6τμχ
06 - 6132	5Lit	1τμχ



ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ) M-66

(E-08)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
06 - 1133	500ml	6 σετ

2 συστατικών

Πολυεστερικός σιδηρόστοκος 2 συστατικών κατάλληλος για επιφάνειες αλουμινίου. Έχει καλή συμπεριφορά σε μεγάλο πάχος και σε κραδασμούς, έχει εξαιρετικές αντοχές, σκληραίνει γρήγορα και δεν σκάει.



ΚΟΛΛΑ ΡΕΥΣΤΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ M-92

(E-09)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
01 - 0386	1kg	6τμχ
01 - 0387	5kg	1τμχ



ΚΟΛΛΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΛΕΥΚΗ M-89

(E-10)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
06 - 0091	250gr	9σετ
06 - 0090	930gr	6σετ



2 συστατικών

ΚΟΛΛΑ PVC ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΔΙΑΦΑΝΗΣ M-77

(E-11)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
06 - 0455	100ml(ΣΩΛΗΝ.)	25τμχ
06 - 0450	250ml	12τμχ



ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ A+B M-95

(E-12)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
06 - 1131	2x200gr A+BΜΕΡΟΣ	6σετ



2 συστατικών

ΣΤΟΚΟΣ ΤΖΑΜΙΩΝ M-125

(E-13)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
01 - 1800	1Lit	6τμχ
01 - 1801	3Lit	1τμχ



ΥΓΡΟΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ M-34

(E-14)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
02 - 5133	1Lit (ΜΕΤΑΛ.)	12/6σετ
02 - 5287	5Lit (ΜΕΤΑΛ.)	6σετ
02 - 0135	20Lit	1σετ



2 συστατικών

ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑΣ (ΠΑΝΙ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ)

(E-15)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
08 - 2406	1kg(ΦΑΚΕΛΟΣ)	6τμχ
08 - 3498	45kg(ΡΟΛΟ)	1τμχ



ΓΛΟΥΤΟΛΙΝΕΣ

(E-16)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
06 - 6134	ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ 125gr (ΚΙΤΡΙΝΗ)	7τμχ
06 - 6133	ΧΡΩΜΑΤΩΝ 125gr (ΚΟΚΚΙΝΗ)	7τμχ



FIX SEALANT M-161 (ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ ΠΙΝΕΛΟΥ)

(E-17)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
06 - 6158	750ml	6τμχ



Ειδική κόλλα με μεγάλη αντοχή σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες. Χρησιμοποιείται για την στεγανοποίηση φλαντζών, για το σφράγισμα μεταλλικών στοιχείων, σε καλύμματα βαλβίδων, ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, συστήματα θέρμανσης, καθρέπτες μηχανής, carter λαδιού, αντλίες νερού.

ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

E-18

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
04 - 0448	260ml (ΛΕΥΚΗ)	25τμχ
04 - 0447	260ml (ΔΙΑΦΑΝΗ)	25τμχ
04 - 0076	280ml (ΓΚΡΙ)	12τμχ
04 - 0006	280ml (ΜΑΥΡΗ)	12τμχ
04 - 0009	280ml (ΚΑΦΕ)	12τμχ



ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

E-23

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
04 - 0438	280ml (ΜΑΥΡΗ) (1200°C)	25τμχ
04 - 0109	280ml (ΚΟΚΚΙΝΗ) (300°C)	25τμχ



ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ S400 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ)

E-19

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
04 - 0085	80cc (ΛΕΥΚΗ)	25τμχ
04 - 0084	80cc (ΔΙΑΦΑΝΗ)	25τμχ



ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΚΑΘΡΕΠΤΟΥ

E-24

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
04 - 0432	280ml (ΛΕΥΚΗ)	25τμχ

Καθρεπτόκολλα ενός συστατικού κατάλληλη για στερέωση καθρεπτών. Συγκολλά όλα τα υποστρώματα όπως ξύλο, νοβοπάν, μπετόν, σοβά και βαμμένους τοίχους.



ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ)

E-20

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
04 - 0102	600ml (ΛΕΥΚΗ)	15τμχ
04 - 0022	600ml (ΔΙΑΦΑΝΗ)	15τμχ



ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ (ΣΤΟΚΟΣ)

E-21

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
04 - 0449	260ml (ΛΕΥΚΗ)	25τμχ
04 - 0013	600ml (ΛΟΥΚΑΝ.)	15τμχ



ΣΙΛΙΚΟΝΗ S-900 ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΛΕΥΚΗ

E-22

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
04 - 0433	280ml (ΦΥΣΙΓΓΑ)	25τμχ
04 - 0443	600ml (ΛΟΥΚΑΝ.)	15τμχ



ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΕΣ S200

E-25

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
04 - 0450	280ml (ΛΕΥΚΗ)	25τμχ
04 - 0434	280ml (ΔΙΑΦΑΝΗ)	25τμχ

Αντιμυκητιακή όξινη σιλικόνη για σφράγιση αρμών μεταξύ γυαλιού, αλουμινίου, πορσελάνης, κεραμικών. Ιδιαίτερα ανθεκτική στο νερό, την υγρασία και τα απορρυπαντικά. Ιδανική για μπάνια και κουζίνες (μπανιέρες, πλακάκια κ.ά) νοσοκομεία, εργαστήρια. Δεν συνίσταται σε ενυδρεία. Δεν βάφεται.



ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΑΡΜΩΝ ELASTOSEAL PU 25 LM

E-26

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
04 - 0436	310ml (ΦΥΣΙΓΓΑ)	25τμχ
04 - 0437	600ml (ΛΟΥΚΑΝ.)	15τμχ

Σφραγιστικό αρμών με βάση την πολυουρεθάνη. Είναι κατάλληλο για σφραγίσεις και συγκολλήσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία καθώς και σε οικοδομικές, βιομηχανικές και ναυπηγικές εφαρμογές.



ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΑΡΜΩΝ PU 50 FC

(E-27)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
04 - 0067	310ml (ΦΥΣΙΓΓΑ)	25τμχ
04 - 0068	600ml (ΛΟΥΚΑΝ.)	15τμχ

Ελαστομερές σφραγιστικό και συγκολλητικό υλικό πολυουρεθανικής βάσης με υψηλή μηχανική αντοχή και μεγάλη ταχύτητα πολυμερισμού. Είναι βαφόμενο και κατάλληλο για εφαρμογές βιομηχανικές και σε σκάφη αναψυχής.



ΑΦΡΟΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ

(E-28)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
04 - 0008	300ml	12τμχ
04 - 0080	700ml	12τμχ



ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ

(E-29)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
04 - 0030	750ml	12τμχ



ANCHOR FIX VE-520

(E-30)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
04 - 1011	300ml (ΦΥΣΙΓΓΑ)	15τμχ

Χημικό αγκύριο, μεθακρυλικής βάσης, χωρίς στυρένιο, για μεσαία-υψηλά φορτία. Είναι κατάλληλο για αγκυρώσεις ντιζών και βιδών σε συμπαγείς ή κούφιας επιφάνειες από σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες και ξύλα. Είναι κατάλληλο για αγκυρώσεις στον κατασκευαστικό τομέα (κτιριακό, βιομηχανικό, έργων υποδομής), καθώς και σε ηλεκτρολογικές ή υδραυλικές εφαρμογές. Εφαρμόζεται σε μπετόν (C20/25), πέτρες, συμπαγή τούβλα, κούφια τούβλα, κ.ά.



ΑΦΡΟΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ

(E-31)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
04 - 1003	750ml (ΧΕΙΡΟΣ)	12τμχ
04 - 1007	750ml (ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ)	12τμχ



ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

(E-32)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
04 - 0106	500ml	12τμχ



ΡΑΒΔΟΙ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

(E-33)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
06 - 0146	ΔΙΑΦΑΝΟΙ	1kg



Διάφανη θερμόκολλα σιλικόνης. Κατάλληλη για χρήση σε θερμοκολλητικά πιστόλια. Στεγνώνει αμέσως και δεν αφήνει ίχνη.

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ LOCK M-176 (ΥΓΡΟ ΤΕΦΛΟΝ)

(E-34)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
06 - 0454	50ml	10τμχ



Υγρό σφραγιστικό σπειρωμάτων ενός συστατικού που εμποδίζει τη διαρροή και την διάβρωση.

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

(E-35)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
04 - 0005	ΜΠΛΕ	6τμχ
04 - 0004	ΚΟΚΚΙΝΟ	6τμχ



ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΟΛΛΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΟ

(E-38)


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
08 - 1924	80W ΤΑΙΩΑΝ	1τμχ



ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

(E-39)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
04 - 0445	18cm	1τμχ

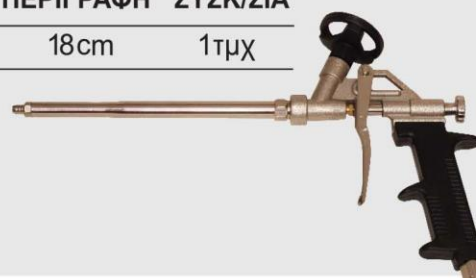

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Β.Τ.

(E-36)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
04 - 0104	ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ	6τμχ



ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

(E-37)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
04 - 0429	9"	2τμχ
04 - 0430	15"	2τμχ

