



Διατίθεται πλήρης γκάμα προϊόντων της κατηγορίας “YACHTING”.



ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ



THINNER ΥΦΑΛΟΧΡΩΜΑΤΟΣ TM-97

(H-01)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
02 - 9971	1Lit	6τμχ
02 - 9972	5Lit	6τμχ
02 - 9973	15Lit	1τμχ



Ισχυρό διαλυτικό για την αραίωση
α) υφαλοχρωμάτων, ταχυστέγνωτων
χρωμάτων και υποστρωμάτων
ναυτιλιακών εφαρμογών ενός
συστατικού για όλες τις εποχές
β) εποξειδικών χρωμάτων,
υποστρωμάτων και βερνικιών, για χρήση
με πιστόλι και
γ) βερνικοχρωμάτων για χρήση με
πιστόλι σε θερμοκρασίες μέχρι 25°C.

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ TM-602

(H-02)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
02 - 9975	1Lit	6τμχ
02 - 9976	5Lit	6τμχ
02 - 9977	15Lit	1τμχ



Ισχυρό διαλυτικό για την αραίωση
εποξειδικών χρωμάτων, υποστρωμάτων
και βερνικιών για βαφή με πινέλο,
πιστόλι αέρος ή airless, για όλες τις
εποχές. Κατάλληλο και για αραίωση
βερνικοχρωμάτων και υποστρωμάτων
γενικής χρήσης με πιστόλι αέρος το
καλοκαίρι.

ΑΣΕΤΟΝ TM-34

(H-03)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
02 - 9942	750ml (ΠΛΑΣΤ.)	20τμχ
02 - 0017	1Lit (ΠΛΑΣΤ.)	20τμχ
02 - 0018	4Lit (ΠΛΑΣΤ.)	6τμχ
02 - 9914	5Lit (ΜΕΤΑΛ.)	6τμχ
02 - 1858	15Lit (ΜΕΤΑΛ.)	1τμχ



Πολύ ισχυρό διαλυτικό κατάλληλο κυρίως για
τον καθαρισμό εργαλείων, λεκέδων από
χρώματα κ.λπ. Δεν συνιστάται για τον
καθαρισμό πλαστικών επιφανειών.

WHITE SPIRIT M-30

(H-04)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
02 - 0010	400ml (ΠΛΑΣΤ.)	40τμχ
02 - 9928	750ml (ΠΛΑΣΤ.)	20τμχ
02 - 1001	1Lit (ΠΛΑΣΤ.)	20τμχ
02 - 0012	4Lit (ΠΛΑΣΤ.)	6τμχ
02 - 9923	15Lit (ΜΕΤΑΛ.)	1τμχ



Ήπιο διαλυτικό αργοστέγνωτο για αραίωση
χρωμάτων, υποστρωμάτων & βερνικιών ενός
συστατικού για εφαρμογές κυρίως με πινέλο ή
ρολό σε όλες τις εποχές.

ΝΕΦΤΙ ΚΑΘΑΡΟ M-32

(H-05)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
02 - 0001	400ml (ΠΛΑΣΤ.)	40τμχ
02 - 9941	750ml (ΠΛΑΣΤ.)	6/20τμχ
02 - 0003	4Lit (ΠΛΑΣΤ.)	6τμχ
02 - 9927	15Lit (ΜΕΤΑΛ.)	1τμχ



Ήπιο διαλυτικό για αραίωση χρωμάτων,
υποστρωμάτων & βερνικιών ενός συστατικού
και για την παραγωγή στόκου λαδιού (σέρτικο)
για εφαρμογές κυρίως με πινέλο ή ρολό σε όλες
τις εποχές.



VINYL PRIMER COAT M-310

(H-06)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
15 - 0075	750ml	6τμχ
15 - 0076	2,5Lit	1τμχ

Βινυλικό αστάρι ενός συστατικού, με τροποποιημένο αλουμίνιο για ακόμη μεγαλύτερη αντοχή στο νερό. Κατάλληλο για επάνω από άγνωστα υφαλοχρώματα. Δημιουργεί ισχυρή πρόσφυση και για τις επόμενες στρώσεις υφαλοχρωμάτων και χρωμάτων ενός συστατικού **για κάτω και επάνω από την ίσαλο γραμμή.**



MARINE EPOXY PRIMER MEP-710

(H-07)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
15 - 0127	1kg (ΓΚΡΙ) A+B ΜΕΡΟΣ	4 σετ
15 - 0128	5kg (ΓΚΡΙ) A+B ΜΕΡΟΣ	1 σετ
15 - 0129	20kg (ΓΚΡΙ) A+B ΜΕΡΟΣ	1 σετ

2 συστατικών

Ισχυρό αντιδιαβρωτικό υπόστρωμα πολλαπλών χρήσεων εποξειδικής βάσης δυο συστατικών. Παρέχει άριστη προστασία στις μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες για **κάτω και επάνω από την ίσαλο γραμμή.** Επαναβάφεται με υφαλοχρώματα κάτω από την ίσαλο γραμμή ή με πολυουρεθανικά, αλκυδικά χρώματα ή βερνίκια 1 και 2 συστατικών πάνω από την ίσαλο γραμμή. Διατίθεται και σε κεραμιδί.

EPOXY PRIMER SYSTEM EPS-160 ANTI-SLIP

(H-08)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
01 - 1810	1kg A+B ΜΕΡΟΣ	4 σετ
01 - 1811	5kg A+B ΜΕΡΟΣ	1 σετ
01 - 1812	20kg A+B ΜΕΡΟΣ	1 σετ

2 συστατικών

Εποξειδικό αστάρι διαλύτου δυο συστατικών, για δάπεδα και λείες επιφάνειες για **επάνω από την ίσαλο γραμμή.** Έχει ισχυρή πρόσφυση, αντισκωριακή προστασία και είναι ιδανικό για εφαρμογή σε πισίνες και σε σημεία που θέλουμε να πετύχουμε αντιολισθητικές επιφάνειες.

SINLAC M.400 ANTI-RUST MARINE PRIMER

(H-09)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
01 - 9971	375ml (ΛΕΥΚΟ)	12τμχ
01 - 9972	750ml (ΛΕΥΚΟ)	12τμχ
01 - 0468	2,5Lit (ΛΕΥΚΟ)	1τμχ
01 - 0536	18Lit (ΛΕΥΚΟ)	1τμχ

Αντισκωριακό υπόστρωμα ενός συστατικού κατάλληλο για την βαφή μεταλλικών επιφανειών οι οποίες βρίσκονται **επάνω από την ίσαλο γραμμή**. Επαναβάφεται με τελικά χρώματα ενός συστατικού.



Διατίθεται στις παρακάτω αποχρώσεις:



ΛΕΥΚΟ



ΓΚΡΙ



ΜΑΥΡΟ



ΚΕΡΑΜΙΔΙ



ΜΙΝΙΟ-ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΑΣΤΑΡΙ ΜΙΝΙΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 100% M-401

(H-10)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
01 - 0424	750ml	6τμχ
01 - 0427	2,5Lit	1τμχ
01 - 0426	5Lit	1τμχ

Ισχυρό αντισκωριακό υπόστρωμα ενός συστατικού ιδανικό για υψηλή αντιοξειδωτική προστασία επιφανειών εκτεθειμένων σε έντονα διαβρωτικό παραθαλάσσιο περιβάλλον. Κατάλληλο για συντήρηση και προστασία μεταλλικών σκαφών για **πάνω από την ίσαλο γραμμή** και ξύλινων σκαφών για **επάνω και κάτω από την ίσαλο γραμμή**.



WASH PRIMER M-15 ΑΣΤΑΡΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

(H-11)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
01 - 0413	750ml (ΓΚΡΙ)	6τμχ
01 - 1002	2,5Lit (ΓΚΡΙ)	1τμχ
01 - 0415	18Lit (ΓΚΡΙ)	1τμχ



Ταχυστέγνωτο υπόστρωμα διαλύτου ενός συστατικού κατάλληλο για την δημιουργία ισχυρής πρόσφυσης πάνω σε γαλβανιζέ ή σιδερένιες επιφάνειες **επάνω από την ίσαλο γραμμή** που βρίσκονται σε παραθαλάσσιο περιβάλλον. Επαναβάφεται με χρώματα ενός συστατικού. Αποχρώσεις: γκρι, λευκό.

ΜΙΝΙΟ ΣΚΟΝΗ

(H-12)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
07 - 0009	25kg	1τμχ

Καθαρή σκόνη μίνιου κατάλληλη για παρασκευή μείγματος για την συντήρηση και προστασία μεταλλικών και ξύλινων σκαφών.



LES-LIGHT EPOXY STUCCO *for filling*

(H-13)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ/ΣΙΑ

15 - 8031 4Lit A+B ΜΕΡΟΣ 1σετ

Ελαφρόστοκος 2 συστατικών κατάλληλος για την επισκευή σκαφών και την εφαρμογή στρώματος πάχους έως και 30mm. Τρίβεται εύκολα, γεμίζει μεγάλες επιφάνειες χωρίς να ζαρώνει, δεν επιβαρύνει την ισορροπία του σκάφους.



2 συστατικών

FES-FINISHING EPOXY STUCCO *for finishing*

(H-14)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ/ΣΙΑ

15 - 8027 1Lit A+B ΜΕΡΟΣ 6σετ

Εποξειδικός στόκος 2 συστατικών για εργασίες φινιρίσματος. Μπορεί να εφαρμοστεί σε στρώσεις πάχους έως 3mm, αφήνοντας μια πολύ ομαλή επιφάνεια χωρίς πόρους.



2 συστατικών

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΑΡΜΩΝ PU 25 LM

(H-15)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ/ΣΙΑ

04 - 0436 310ml(ΦΥΣΙΓΓΑ) 25τμχ

04 - 0437 600ml(ΛΟΥΚΑΝ.) 15τμχ

Σφραγιστικό αρμών με βάση την πολυουρεθάνη. Είναι κατάλληλο για σφραγίσεις και συγκολλήσεις σε ναυπηγικές εφαρμογές.



ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΑΡΜΩΝ PU 50 FC

(H-16)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ/ΣΙΑ

04 - 0067 310ml(ΦΥΣΙΓΓΑ) 25τμχ

04 - 0068 600ml(ΛΟΥΚΑΝ.) 15τμχ

Ελαστομερές σφραγιστικό και συγκολλητικό υλικό πολυουρεθανικής βάσης με υψηλή μηχανική αντοχή και μεγάλη ταχύτητα πολυμερισμού. Είναι βαφόμενο και κατάλληλο για εφαρμογές βιομηχανικές και σε σκάφη αναψυχής.



PU MARINE ADHESIVE 105

(H-17)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ/ΣΙΑ

04 - 0451 750gr (ΜΠΟΥΚΑΛΙ) 6τμχ

Ισχυρό συγκολλητικό ενός συστατικού με βάση ρητίνες πολυουρεθάνης. Λεπτόρευστο με υψηλή διεισδυτικότητα. Είναι βαφόμενο μετά το στέγνωμα του και κατάλληλο για πληθώρα βιομηχανικών και ναυτιλιακών εφαρμογών.



CALF

(H-18)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ/ΣΙΑ

04 - 0070 600ml(ΛΟΥΚΑΝ.) 15τμχ
MAYPO

Ελαστομερές σφραγιστικό υλικό με βάση συνθετικές ρητίνες. Κατάλληλο για ναυπηγικές εφαρμογές και σφράγιση αρμών σε ξύλινα καταστρώματα (teak deck).



ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑΣ (ΠΑΝΙ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ)

(H-19)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ/ΣΙΑ

08 - 2406 1kg(ΦΑΚΕΛΟΣ) 6τμχ

08 - 3498 45kg(ΡΟΛΟ) 1τμχ

Υαλοβάμβακας με μεγάλες μηχανικές αντοχές κατάλληλος για κατασκευές και επισκευές σκαφών και βαρκών από πολυεστέρα ή ξύλο.



ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΙ

(H-20)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ/ΣΙΑ

06 - 0401 ΑΠΛΟΣ 200ml 12σετ

06 - 0402 ΑΠΛΟΣ 500ml 6σετ

06 - 0405 ΜΕ ΙΝΕΣ 200ml 12σετ

06 - 0406 ΜΕ ΙΝΕΣ 500ml 6σετ

06 - 1134 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1Lit 2σετ

06 - 1133 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 500ml 6σετ

2 συστατικών



ΥΓΡΟΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ M-34

(H-21)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
02 - 5133	1Lit (ΜΕΤΑΛ.)	12/6 σετ
02 - 5287	5Lit (ΜΕΤΑΛ.)	6 σετ
02 - 0135	20Lit	1 σετ

Πολυεστέρας γενικής χρήσης κατάλληλος για κατασκευές και επισκευές σκαφών και βαρκών από πολυεστέρα ή ξύλο.

2 συστατικών



ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ M-95

(H-25)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
06 - 1131	2x200gr A+B ΜΕΡΟΣ	6 σετ

2 συστατικών

Εξαιρετικά ανθεκτική κόλλα δυο συστατικών σε μορφή πολτού. Συγκολλά, επισκευάζει και στεγανοποιεί όμοια και ανόμοια υλικά.

ΛΕΥΚΗ (Α' ΜΕΡΟΣ), ΓΚΡΙ (Β' ΜΕΡΟΣ)



ΥΓΡΟΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ ΙΣΟΦΘΑΛΙΚΟΣ M-320

(H-22)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
02 - 5318	5Lit	1 σετ
02 - 5319	20Lit	1 σετ

Πολυεστέρας σκληρός, κατάλληλος για κατασκευές και επισκευές ειδικών απαιτήσεων και μεγάλων καταπονήσεων.

2 συστατικών



ΞΥΛΟΚΟΛΛΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ M-710

(H-26)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
01 - 0504	750gr (ΜΠΙΜΠΕΡΟ)	6τμχ
01 - 0505	4kg	1τμχ
01 - 0506	15kg	1τμχ

Αδιάβροχη ξυλόκολλα ταχείας πήξεως, ειδική για ισχυρές συγκολλήσεις ξύλινων κατασκευών εξωτερικής χρήσης που είναι εκτεθειμένες στην υγρασία και τη βροχή.



ΑΦΡΟΣΤΟΚΟΣ M-123

(H-23)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
01 - 0544	250ml	12τμχ
01 - 0545	500ml	12τμχ
01 - 0560	3Lit	1τμχ

Επισκευαστικός ακρυλικός στόκος, πολύ ελαφρύς κατάλληλος για το στοκάρισμα επιφανειών από μπετό, ξύλο, γυψοσανίδα, σοβά κ.λπ.



ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ

(H-27)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
02 - 5317	2kg	10τμχ
02 - 5316	5kg	4τμχ

Άμμος κατάλληλη για ανάμειξη με ειδικές βαφές για δημιουργία αντιολισθητικών επιφανειών σε καταστρώματα και γκαράζ πλοίων.



ΑΦΡΟΣΤΟΚΟΣ ELASTIC M-128

(H-24)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
01 - 0550	750ml	6τμχ
01 - 0561	3Lit	1τμχ
01 - 0552	10Lit	1τμχ

Ελαστικός επισκευαστικός ακρυλικός στόκος, πολύ ελαφρύς κατάλληλος για το στοκάρισμα επιφανειών όπως γυψοσανίδα όπου υφίστανται μεγάλες συστολές και διαστολές. Δουλεύεται πολύ εύκολα.



ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ M-10

(H-28)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
01 - 0167	400gr	12τμχ
01 - 0107	800gr	12τμχ
01 - 0108	5kg	1τμχ

Λευκός ακρυλικός στόκος εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, κατάλληλος για στοκάρισμα και σπατουλάρισμα επιφανειών από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα και ξύλο.



Για την προστασία του σκάφους σας, η MAXPRO με την πολυετή πείρα της, σας προτείνει...



MA-1000 *Light Antifouling*

(H-29)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
15 - 8053	750ml	6τμχ
15 - 8054	2,5Lit	1τμχ
15 - 8055	20Lit	1τμχ

Αυτοκαθαριζόμενο υφαλόχρωμα κατάλληλο για κάθε τύπο σκάφους. Διάρκεια προστασίας περίπου ένα έτος.

MA-2000 *Medium Antifouling*

(H-30)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
15 - 8056	750ml	6τμχ
15 - 8057	2,5Lit	1τμχ
15 - 8058	20Lit	1τμχ

Αυτοκαθαριζόμενο υφαλόχρωμα μακράς διάρκειας κατάλληλο για κάθε τύπο σκάφους. Διάρκεια προστασίας περίπου δυο έτη.

MA-3000 *Strong Antifouling*

(H-31)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
15 - 8059	750ml	6τμχ
15 - 8060	2,5Lit	1τμχ
15 - 8061	20Lit	1τμχ

Σκληρό υφαλόχρωμα ειδικά σχεδιασμένο για ταχύπλοα σκάφη (40 Knots+).

MA-4000 *Top Antifouling*

(H-32)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
15 - 8062	750ml	6τμχ
15 - 8063	2,5Lit	1τμχ
15 - 8064	20Lit	1τμχ

Αυτοκαθαριζόμενο υφαλόχρωμα μακράς διάρκειας κατάλληλο για κάθε τύπο σκάφους. Διάρκεια προστασίας από ένα έως δυο έτη.

Παρατήρηση: Για κύπη από αλουμίνιο συνίσταται ειδική προεργασία και ειδική εφαρμογή υφαλοχρώματος. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο αρμόδιο τμήμα της εταιρείας μας.

TOP COAT M-707

(H-33)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ/ΣΙΑ

15 - 0159 750ml (ΛΕΥΚΟ) 6σετ

15 - 0210 5Lit (ΛΕΥΚΟ) 1σετ

15 - 0211 18Lit (ΛΕΥΚΟ) 1σετ

Βαφή για τα πολυεστερικά και ξύλινα σκάφη μεγάλων αντοχών η οποία διακοσμεί και εξομαλύνει τις επιφάνειες. Κατάλληλη για **κάτω και επάνω από την ίσαλο γραμμή**.



2 συστατικών

BRILLIANT PU TOP COAT M-708

(H-34)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ/ΣΙΑ

01 - 0508 750ml (ΛΕΥΚΟ) A+B ΜΕΡΟΣ 4σετ

01 - 0509 5Lit (ΛΕΥΚΟ) A+B ΜΕΡΟΣ 1σετ

01 - 0510 18Lit (ΛΕΥΚΟ) A+B ΜΕΡΟΣ 1σετ

Πολυουρεθανικό χρώμα εξαιρετικών αντοχών στο νερό και στις καιρικές συνθήκες κατάλληλο για ναυτιλιακές εφαρμογές μεγάλων απαιτήσεων **πάνω από την ίσαλο γραμμή**. Κατάλληλο για ξύλο και μέταλλο. Διατίθεται σε έτοιμες αποχρώσεις.



2 συστατικών

EPOXY COLOR M-810

(H-35)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ/ΣΙΑ

01 - 1813 1kg (ΓΑΛΑΖΙΟ) A+B ΜΕΡΟΣ 4σετ

01 - 1814 5kg (ΓΑΛΑΖΙΟ) A+B ΜΕΡΟΣ 1σετ

01 - 1815 20kg (ΓΑΛΑΖΙΟ) A+B ΜΕΡΟΣ 1σετ

2 συστατικών

Εποξειδικό χρώμα 2 συστατικών κατάλληλο για τη βαφή και προστασία από τη φθορά μεταλλικών και σκληρών ξύλινων επιφανειών **κάτω και επάνω από την ίσαλο γραμμή**. Ιδανικό για εσωτερικής χρήσης κατασκευές οι οποίες υφίστανται μεγάλες μηχανικές καταπονήσεις. Αποχρώσεις: γαλάζιο, λευκό, μπλε, γκρι, μπεζ & άλλες κατόπιν παραγγελίας.



SINLAC M-100 ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ

(H-36)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ/ΣΙΑ

01 - 2132 375ml (ΛΕΥΚΟ) 12τμχ

01 - 1132 750ml (ΛΕΥΚΟ) 6/12τμχ

01 - 1734 2,5Lit (ΛΕΥΚΟ) 1τμχ

01 - 0294 18Lit (ΛΕΥΚΟ) 1τμχ



Γυαλιστερό βερνικόχρωμα ενός συστατικού για ξύλινες και μεταλλικές **επιφάνειες πάνω από την ίσαλο γραμμή**. Ιδανικό για δυσμενείς καιρικές συνθήκες και παραθαλάσσιες εφαρμογές. Διατίθεται έντυπο έτοιμων αποχρώσεων. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού HARMONY DESIGN της MAXPO.

MARINLAC SOLVENT M-14 ΒΕΡΝΙΚΙ ΞΥΛΟΥ ΔΙΑΛΥΤΟΥ

(H-37)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ/ΣΙΑ

01 - 0034 750ml (ΓΥΑΛ.) 6τμχ

01 - 1755 2,5Lit (ΓΥΑΛ.) 1τμχ

01 - 3189 18Lit (ΓΥΑΛ.) 1τμχ



Αδιάβροχο προστατευτικό βερνίκι ναυτιλιακών εφαρμογών **πάνω από την ίσαλο γραμμή**. Κατάλληλο για τη βαφή ξύλινων επιφανειών που δέχονται τριβές και έντονες κλιματολογικές καταπονήσεις, όπως παγετό, ηλιακή ακτινοβολία, αλμύρα κ.λπ. Διατίθεται σε σατινέ και ματ υφή.

MARINLAC AQUA M-133 ΒΕΡΝΙΚΙ ΞΥΛΟΥ ΝΕΡΟΥ

(H-38)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ/ΣΙΑ

01 - 9788 750ml (ΓΥΑΛ.) 6τμχ

01 - 9796 2,5Lit (ΓΥΑΛ.) 1τμχ

01 - 7561 18Lit (ΓΥΑΛ.) 1τμχ



Υδατοδιάλυτο, χαμηλής οσμής βερνίκι ξύλου παρασκευασμένο με 100% ακρυλικές ρητίνες νέας τεχνολογίας. Ενδείκνυται για τη βαφή και προστασία ξύλινων επιφανειών, έχει τέλειο φινίρισμα και μεγάλες αντοχές. Διατίθεται σε σατινέ και ματ υφή.

AMS W-900:

Antifouling Marine Stripper

Αφαιρετικό Υφαλοχρωμάτων Νερού



**χωρίς ξύσιμο
& τρίψιμο**

Η εύκολη,
αποτελεσματική
και οικονομική λύση
για την απομάκρυνση παλαιών υφαλοχρωμάτων από το σκάφος σας!

- Φορέστε τα απαραίτητα μέσα προστασίας, εφαρμόστε ένα παχύ στρώμα χωρίς αραίωση και περιμένετε για περίπου 4 ώρες.
- Εφαρμόστε ένα δεύτερο στρώμα και αφήστε το να μαλακώσει τα παλαιά υφαλοχρώματα για 24 ώρες (από το δεύτερο χέρι).
- Καθαρίστε με πίεση νερού μέχρι να απομακρυνθούν τελείως τα παλαιά υφαλοχρώματα.
- Αν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε τη διαδικασία.
- Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει και εφαρμόστε τα απαιτούμενα νέα υφαλοχρώματα.

AMS W-900: Antifouling Marine Stripper Αφαιρετικό Υφαλοχρωμάτων Νερού

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
15 - 0212	750ml	6τμχ
15 - 0213	4Lit	6τμχ

H-39

Ειδικό αφαιρετικό υδατικής βάσης για εύκολη και ασφαλή απομάκρυνση των παλαιών υφαλοχρωμάτων μετά από 24 ώρες. Δεν καταστρέφει το gelcoat και την εποξειδική προστασία του σκάφους.



AMS S-700: Antifouling Marine Stripper Αφαιρετικό Υφαλοχρωμάτων Διαλύτου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
15 - 0214	750ml	6τμχ
15 - 0215	5Lit	1τμχ

H-40

Ειδικό αφαιρετικό με βάση διαλύτη χαμηλής οσμής για την εύκολη και γρήγορη απομάκρυνση των παλαιών υφαλοχρωμάτων μετά από 6 ώρες ανάλογα με το πάχος βαφής. Δεν καταστρέφει το gelcoat και την εποξειδική προστασία του σκάφους.



STRONG REMOVER M-52

H-41

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
02 - 9931	600ml	6τμχ

Πανίσχυρο καθαριστικό γενικής χρήσης για πολύ δύσκολες επικαθίσεις πάνω σε μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες. Μόνο για επαγγελματική χρήση.



ΟΞΑΛΙΚΟ ΟΞΥ

H-42

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
10 - 4491	2kg	5τμχ
10 - 4416	25kg	1τμχ

Οξύ σε μορφή σκόνης, κατάλληλο για την αφαίρεση τυχών λεκέδων και την επαναφορά του χρώματος του ξύλου, μετά από την αφαίρεση παλαιών βερνικιών σε ξύλινα σκάφη.



RUST CONVERTER M-149

Αδρανοποιητής Σκουριάς

Εξουδετερώνει τη διαδικασία οξείδωσης και μετατρέπει τη σκουριά σε αδρανές μεταλλοργανικό σύμπλεγμα, το οποίο παρέχει μακροχρόνια προστασία. **Δρα πλήρως μετά από 24 ώρες** προσδίδοντας μηχανικές αντοχές. **Είναι εύκολο στην εφαρμογή και στο άπλωμα.**

Έχει εφαρμογή σε μεταλλικές κατασκευές, σε γεωργικά μηχανήματα και στην επισκευή πλοίων. Καθαρίζει τους λεκέδες σε ανοξειδωτά μέταλλα. **Ιδανικό για την επαναφορά του διαβρωμένου σιδηρού οπλισμού του σκυροδέματος στα κτίρια στην αρχική του υγιή κατάσταση.**



ΠΡΙΝ



ΜΕΤΑ

ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ
ΣΚΟΥΡΙΑΣ



καταργεί το
τρίψιμο



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
02 - 5167	250ml	7τμχ
02 - 5324	1Lit (Spray/Dispenser)	6τμχ
02 - 5268	4Lit	1τμχ

ΛΙΝΕΛΑΙΟ ΩΜΟ M-35

(H-44)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
02 - 9891	750ml	6/20τμχ
02 - 0021	4Lit	6τμχ
02 - 9981	15Lit	1τμχ

Επεξεργασμένο λάδι για βαφή και προστασία σκληρών ξύλων και για δημιουργία στόκων λαδιού τύπου σέρτικο με την χρήση στεγνωτικών της MAXPO.



FARMAXYL SOLVENT M-16 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ ΔΙΑΛΥΤΟΥ

(H-47)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
01 - 0037	750ml(ΔΙΑΦ.)	12τμχ
	750ml (ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ)	6τμχ
01 - 8862	2,5Lit(ΔΙΑΦ.)	1τμχ
01 - 8863	15Lit(ΔΙΑΦ.)	1τμχ



Ισχυρό προστατευτικό διαλύτου για ξύλινες επιφάνειες. Αναδεικνύει την ομορφιά τους και προστατεύει τον υμένα του από την ανάπτυξη μυκήτων και μούχλας. Διατίθεται σε 8 έτοιμες αποχρώσεις. (βλέπε χρωματολόγιο)

TEAK OIL M-704

(H-45)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
02 - 9984	750ml	6τμχ
02 - 8003	5Lit	1τμχ

Λάδι εμποτισμού ειδικά σχεδιασμένο για βαφή και προστασία των ξύλινων καταστρωμάτων και άλλων ξύλινων επιφανειών από τη φθορά που προκαλεί το θαλάσσιο περιβάλλον.



FARMAXYL AQUA M-99 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ ΝΕΡΟΥ

(H-46)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
01 - 0406	750ml	6τμχ
01 - 0454	4 Lit	6τμχ
01 - 8846	15Lit	1τμχ

Ώομο προστατευτικό με βάση το νερό, για ξύλινες επιφάνειες. Αναδεικνύει την ομορφιά τους και προστατεύει τον υμένα του από την ανάπτυξη μυκήτων και μούχλας.




ΟΣΜΩΣΗ

Τι είναι η Όσμωση και πώς επιδρά στα πολυεστερικά σκάφη

Η όσμωση είναι μια διαδικασία φθοράς της πλαστικής επιφάνειας των πολυεστερικών σκαφών. Προκαλείται από το νερό το οποίο εισχωρεί στη γάστρα μέσω του gelcoat, από το οποίο ένα μέρος απορροφάται με την πάροδο του χρόνου από το GRP. Ωστόσο, ένα ποσοστό νερού αντιδρά με τα χημικά συστατικά που υπάρχουν και δημιουργεί τα υγρά όσμωσης τα οποία είναι όξινα και διαβρώνουν εσωτερικά την πολυεστερική γάστρα.

Αυτή η διαδικασία φθοράς αναγνωρίζεται όταν αυτά τα υγρά, λόγω των πιέσεων διαφυγής που ασκούν, δημιουργούν φυσαλίδες και έντονες διαβρωτικές φουσκάλες στην εξωτερική επιφάνεια της γάστρας με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ρωγμές και να “σκάει” το gelcoat. Η φύση των υγρών όσμωσης (κυρίως οξικό οξύ) είναι αυτή που δίνει την χαρακτηριστική οσμή του ξιδιού όταν οι φουσκάλες σπάνε. Η όσμωση βέβαια προκαλείται και από το νερό στις σεντίνες μέσα στο σκάφος και γι’ αυτό πρέπει να διατηρούνται στεγνές όπως και το εσωτερικό μέρος της γάστρας.

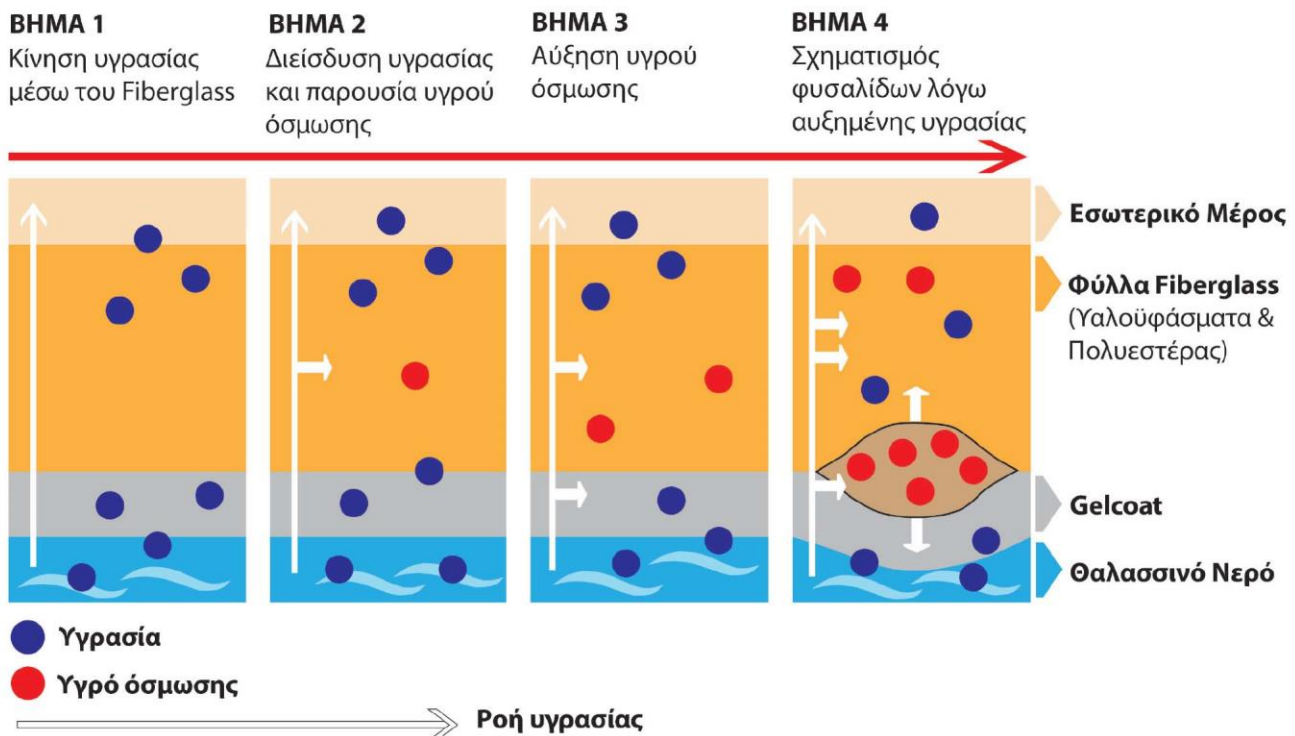

Πώς να αναγνωρίσετε ένα σκάφος που έχει υποστεί Όσμωση;

Μπορείτε να ανακαλύψετε το πρόβλημα της όσμωσης, προτού εμφανιστούν τα σημάδια αυτού του φυσικού φαινομένου, χρησιμοποιώντας ένα υγρασιόμετρο και ελέγχοντας το ποσοστό υγρασίας του κύτους. Ωστόσο, στην περίπτωση που δεν είστε σίγουροι, συνίσταται η επιθεώρηση του σκάφους από επαγγελματία ο οποίος θα επιβεβαιώσει την ύπαρξη ή την πιθανότητα εμφάνισης της όσμωσης και θα συμβουλέψει για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για την αντιμετώπιση της.

Το βασικότερο και συνηθέστερο σύμπτωμα της όσμωσης είναι οι φουσκάλες. Οι φουσκάλες μπορεί να είναι είτε μικρές, είτε μεγάλες αλλά αυτό που δηλώνει την πιθανότητα ύπαρξης προβλήματος είναι το είδος του υγρού που εμπεριέχεται σε αυτές.

Στην περίπτωση που το υγρό είναι χρώματος καφετί και έχει μια όξινη οσμή ή είναι λιπαρό ή κολλώδες, τότε η πιθανότητα προσβολής της γάστρας από όσμωση είναι πολύ πιθανή.

Στην περίπτωση που οι φουσκάλες είναι ξηρές και σκληρές και όταν σπάσουν είναι άοσμες, τότε ενδέχεται να μην αποτελούν σημάδι φθοράς από την όσμωση, αλλά να οφείλονται σε διατήρηση αέρος ή διαλυτικών κατά τη διάρκεια των εργασιών βαφής. Ωστόσο, συνίσταται ο έλεγχος από κάποιον ειδικό.

Προστασία κατά της Όσμωσης

Αν η γάστρα είναι καινούργια, τότε:

1. Καθαρίστε το υπάρχον gelcoat επιμελώς και αφαιρέστε τυχόν λιπαρές ουσίες.

2. Λειάνετε με γυαλόχαρτο Νο 40-80, με τριβείο, με αμμοβολή ή πλάνισμα τη γάστρα ώστε να γίνει μια ομοιόμορφη επιφάνεια και ξεπλύνετε με καθαρό νερό για να απομακρυνθεί η σκόνη.

3. Αφήστε το σκάφος να στεγνώσει τελείως, διαφορετικά θα παραμείνει εσωτερικά η υγρασία και θα αυξηθεί η πιθανότητα εμφάνισης της όσμωσης. Συνίσταται ο έλεγχος του βαθμού υγρασίας στη γάστρα.

4. Εφαρμόστε:

- Αλληπάλληλες στρώσεις Osmo Protect ώστε να πετύχουμε το επιθυμητό πάχος.
- 1 στρώση Finishing stucco, αν χρειάζεται, για να πετύχουμε μια λεία επιφάνεια.
- 1 στρώση Osmo Protect για πολύ απαιτητικά σκάφη, αν το κρίνετε απαραίτητο.
- 2 στρώσεις εποξειδικό αστάρι MEP M-710.
- Όσες στρώσεις κρίνετε αναγκαίες από το επιλεγμένο υφολόχρωμα.

OSMO CURE PERFECTION ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ

(H-49)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
15 - 0109	2,5Lit A+B ΜΕΡΟΣ	1σετ

2 συστατικών

Εποξειδικό προϊόν με αποτελεσματική δράση, ειδικά σχεδιασμένο για την θεραπεία της όσμωσης και των συμπτωμάτων φθοράς που έχουν υποστεί τα πολυεστερικά (GRP) σκάφη (φουσκάλες, ρωγμές κ.λπ) **κάτω από την ίσαλο γραμμή**. ΔΕΝ είναι κατάλληλο για εφαρμογές απευθείας πάνω σε gel coat. Βάφεται με πινέλο ή ρολό. ΔΕΝ ψεκάζεται.

OSMO PROTECT ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΣΜΩΣΗ

(H-48)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
15 - 0105	750ml A+B ΜΕΡΟΣ	4σετ
15 - 0106	4Lit A+B ΜΕΡΟΣ	1σετ

2 συστατικών

Εποξειδικό υπόστρωμα 2 συστατικών για την πρόληψη της όσμωσης στα πολυεστερικά (GRP) σκάφη **κάτω από την ίσαλο γραμμή**. Προστατεύει αποτελεσματικά από την όσμωση με την εφαρμογή πολλών στρώσεων, αλλά χρησιμοποιείται και ως υπόστρωμα πάνω σε μεταλλικές επιφάνειες και ξύλο θαλάσσης.

Αντιμετώπιση της Όσμωσης

Αν το gelcoat έχει φθαρεί και υπάρχουν ενδείξεις όσμωσης, απαιτείται πλήρης θεραπεία αυτής:

1. Αφαιρέστε το υπάρχον χρώμα και το gelcoat εντελώς.

2. Λειάνετε με γυαλόχαρτο Νο 40-80, με τριβείο, με αμμοβολή ή πλάνισμα τη γάστρα ώστε να γίνει μια ομοιόμορφη επιφάνεια και ξεπλύνετε με καθαρό νερό για να απομακρυνθεί η σκόνη.

3. Αφήστε το σκάφος να στεγνώσει τελείως, διαφορετικά θα παραμείνει εσωτερικά η υγρασία και θα αυξηθεί η πιθανότητα εμφάνισης της όσμωσης. Συνίσταται ο έλεγχος του βαθμού υγρασίας στη γάστρα.

4. Εφαρμόστε:

- Αλληπάλληλες στρώσεις Osmo Cure Perfection ώστε να πετύχουμε το επιθυμητό πάχος.
- 1 στρώση Finishing stucco, αν χρειάζεται, για να επιτύχετε μια λεία επιφάνεια.
- Τουλάχιστον 1 στρώση Osmo Protect αν κριθεί απαραίτητο.
- 2 στρώσεις εποξειδικό αστάρι MEP M-710.
- Όσες στρώσεις κρίνετε αναγκαίες από το επιλεγμένο υφολόχρωμα.